


Sib XL

Enceinte

- › Construction en ABS pour des vibrations réduites.
- › Plaque de fixation Polyfix universelle permettant un montage mural, sur pied Bop ou Hop en vertical ou en horizontal.
- › Events coudés aérodynamiques pour une parfaite maîtrise des bruits d'écoulement d'air, de la distorsion et de la compression dynamique du grave.

Filtre

- › OPC (Optimum Phase Crossover) à phase optimisée pour une image stéréo respectée.
- › Composants de qualité pour éviter les pertes.

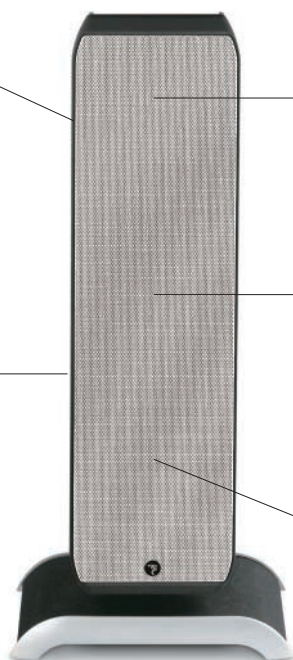

5" Polyflex bass cone

- › Haute tenue en puissance.
- › Bobine spéciale quatre couches pour un grave de haut niveau.

OAL 3/4" aluminum dome tweeter

- › Bande passante étendue à 35 kHz adaptée aux nouveaux formats audio très hautes performances.
- › Faible directivité pour un confort optimal en stéréo et home cinéma.
- › Pièce de phase spécifique et amorce de pavillon moulés dans l'enceinte.

5" Polyflex bass cone

- › Haute tenue en puissance.
- › Bobine spéciale quatre couches pour un grave de haut niveau.

Ce qui fait la différence

- La solution "on wall" dédiée aux écrans plats (Plasma, LCD)
- Enceinte **compacte et ultra-plate**
- Support mural **Polyfix** fourni
- Utilisation **verticale et horizontale**
- Le **son Focal**, précis et dynamique
- 2 types de pieds optionnels **Hop et Bop**
- Sélecteur de mode "**On wall/Free standing**"
- Logo orientable
- Résistant à l'humidité
- Blindage magnétique
- Très haute tenue en puissance

Caractéristiques techniques

Réponse en fréquence	67 Hz à 35 kHz
Sensibilité (2,83 V/1M)	91 dB
Puissance max	100 W
Filtrage	3,5 kHz
Impédance nominale/ minimale	8 ohms/4 ohms
Dimensions	505 x 142 x 108 mm
Poids	4 kg



Focal® est une marque de Focal-JMLab®

BP 374 - 108, rue de l'Avenir - 42353 La Talaudière cedex - Tél. (33) 04 77 43 57 00 - Fax (33) 04 77 37 65 87 - www.focal-fr.com

Dans un but d'évolution, Focal-JMLab se réserve le droit de modifier les spécifications techniques et les prix de ses produits sans préavis. Photos non contractuelles - ©Focal-JMLab-SC/FR-040913/3