


## Afficheur tactile

### e@sy.eView :

**L'exploitation locale de vos sites  
au doigt et à l'œil !**



Consultez l'état et l'historique de vos sites équipés d'automates de télégestion e@sy et prenez la main tout simplement, grâce à son affichage tactile haute résolution. Avec e@sy-eView, plus besoin de clavier ni souris, vous exploitez votre site e@sy localement, au doigt et à l'œil !



### Les plus d'e@sy-eView 7"

#### Une console locale d'exploitation

- Visualisation sous forme de synoptiques de l'état et des valeurs de votre installation en temps réel.
- Suivi des données restituées sous forme de courbes et de graphiques.
- Consultation multi-utilisateurs paramétrable en fonction du niveau d'accès.

#### Un affichage tactile haute résolution

- Ecran couleur 7 pouces 800 x 480 pixels.
- Afficheur tactile permettant une navigation par synoptiques très intuitive.

#### Une mise en œuvre facilitée

- Raccordement direct par câble réseau RJ45 ou en WiFi.
- Intégration sur la façade d'une armoire électrique ou fixation murale.
- Accès direct à l'interface e@sy.

## Fonctionnalités

### Consultation temps réel

- Affichage du journal horodaté des événements de votre installation et visualisation des alarmes en cours.
- Consultation des valeurs courantes du site, en temps réel, sous forme de liste des états ou de synoptiques animées.
- Diagnostic de l'installation et gestion de la maintenance.




### Pilotage tactile

- Acquiescement des défauts et alarmes d'une simple pression sur l'écran.
- Possibilité de prendre la main sur l'installation pour forçage des équipements.
- Saisie des consignes et modification de paramètres.

### Traçabilité et suivi

- Visualisation des données enregistrées sous forme de graphiques et de bilans.
- Exportation des données et des traces sur clé USB.
- Consultation de tous les accès utilisateurs.

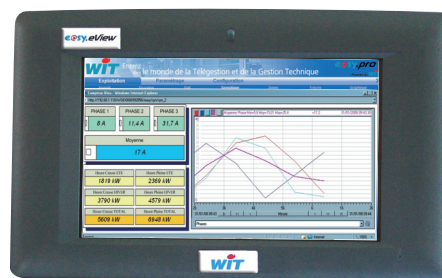

## Caractéristiques techniques

### Afficheur tactile e@sy-eView 7" REF : ESY601

Dimensions	226 x 140 x 41mm
Poids	0,6Kg
Fixation	Kit armoire (ou mural en option)
Etanchéité	IP64
T° d'utilisation	0~50°C
T° de stockage	-20~60°C
Alimentation	12Vdc (fournie)
Consommation	20W
Ecran tactile	Technologie résistive
Taille LCD	7 pouces
Résolution	800 x 480 pixels
	65000 couleurs (16bits)
Luminosité	350 cd/m <sup>2</sup>
Contraste	400 :1



#### Connectique :

- Réseau 2 ports RJ45 10/100Mbps
- USB 2 ports USB 2.0

Compatibilité e@sy à partir de la V3.5.0